


CABLE PORTERO CON FUNDA CC C-n/25, n/50

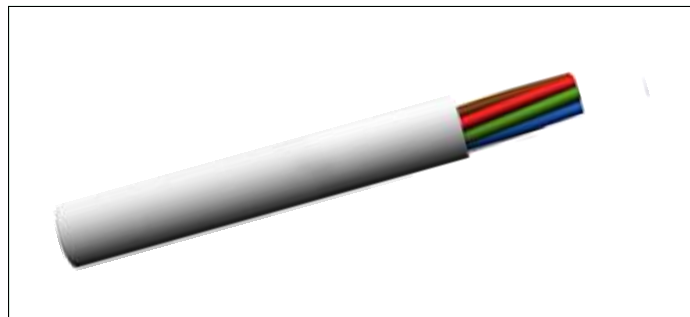

CPR Eca

Aplicación del producto / Product Application

Destinados a aplicaciones de telefonía e intercomunicación.

Destined to telephony and intercom applications.

Normas / Standards

UNE-EN 13602

UNE-ENE 50290-2-23

UNE EN 50290-2-27

UNE-ENE 50267-2-1

UNE-ENE 60332-2-1

Construcción del cable / Cable Construction

Conductor / Inner conductor

Cobre pulido flexible clase V / Class V flexible polished copper

Aislamiento / Isolation

PVC

Disposición conductores / Disposición cable

Cableados en capas concéntricas

Colores interiores / Interior colors

Según norma DIN 47100 / According to DIN 47100

Cubierta exterior / Sheath jacket

PVC

Color exterior / Color cover

Blanco / White

Diámetro exterior aprox / External diameter

Sección N°Cond.	CC/25	CC/50
4	3,90	5,10
6	4,10	6,20
8	5,00	6,70
12	6,00	
20	8,00	

Características Técnicas / Technical characteristics

	CC/25	CC/50
Resistencia a 20° C (Ω /km.)	81	34
Tensión servicio	12-24V	
Temperatura de servicio	-5°C a + 70°C	

Código / Code

006002	Cable Portero CC C-4/25
006003	Cable Portero CC C-6/25
006004	Cable Portero CC C-8/25
006006	Cable Portero CC C-12/25
006009	Cable Portero CC C-20/25
006020	Cable Portero CC C-4/50
006021	Cable Portero CC C-6/50
006022	Cable Portero CC C-8/50

Rev.091019



* Center Cable se reserva el derecho de modificar o cambiar las especificaciones sin previo aviso

Center Cable,s.l.

C/Camino del Barranco 4 y 6 P.I.Las Arenas de Pinto
28320-Pinto-MADRID

C.I.F.: B-82548611

Tel.: 91-692 60 30 Fax.: 91-692 64 28