


# CABLE LAN ETHERNET CC-UTP CAT6 24AWG LSZH azul Dca

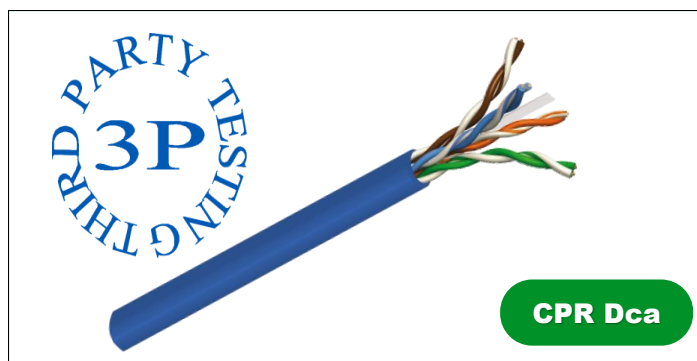

## Aplicación del producto / Product Application

Cables para transmisión de datos, voz e imagen en redes LAN.

Cables for data transmission, voice and video on LANs.

## Normativas / Standars

EIA/TIA-568-C.2; ISO/IEC 11801 2nd ed; IEC 61156-5; EN 50173-1; EN 50288-6-1

## Construcción del cable / Cable Construction

Nº Pares / Pairs	4
Conductor / conductor	Cobre desnudo 24AWG Ø / Bare Copper
Aislamiento / Insulation	Polietileno 0,90±0,05% Ø / Polyethylene
Cubierta exterior / Sheath jacket	Cruzeta plastica estriada / non-metalic cross separator (spline)
Color exterior / Color cover	LSZH Azul / Blue
Diámetro / Diameter	5,45 Ø

## Características Técnicas a 20°C / Technical characteristics at 20°C

Resistencia máx dc / Max. dc Resistance	93,8 Ω/Km
Capacidad mutua nominal 1kHz / Nom. Mutual Capacity	56nF/km
Veloc. propagación nominal / Nominal velocity of propagation	0,65
Impedancia 100 MHz / Mean impedance	100 ± 15 Ω
Retardo propagación 10 MHz/ Propagation delay	max. 518ns
Retardo grupo máx. a 100MHz / Delay skew	max. 40ns /100mts

## Propiedades mecánicas / Mechanical properties

Radio curvatura / Minimum bending radius	Instalación / Installation	8 x D
	Instalado / Installed	4 x D
Rango temperatura / Temperature range	Fijo / During operation	-20°C up to + 60°C
	Instalación / During installation	0°C up to + 50°C

## Código Colores / Color Code

Par 1 Azul	Blanco/azul	Pair 1 Blue	White/Blue
Par 2 Naranja	Blanco/naranja	Pair 2 Orange	White/Orange
Par 3 Verde	Blanco/verde	Pair 3 Green	White/Green
Par 4 Marrón	Blanco/marrón	Pair 4 Brown	White/Brown

## Código / Code

005017D

## Presentación / Presentation

Caja / Box 305mts

Rev.171022

