




embalaje de nuevo diseño con carrete interior

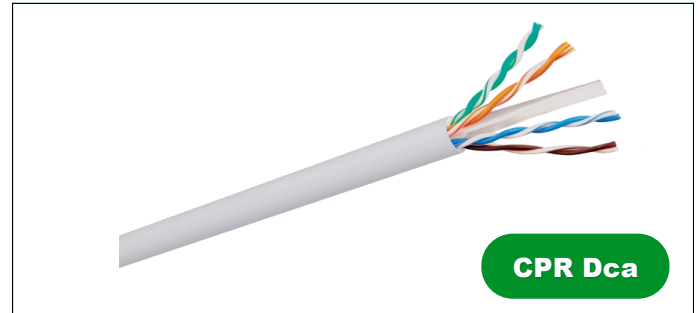

CPR Dca

**Aplicación del producto / Product Application**

Cables para transmisión de datos , especialmente indicados para CCTV

Cables for data transmission, especially suitable for CCTV.

**Normativas / Standars**

Cumple UNE-EN 50575:2015, UNE-EN 50575:2015 A1/2016; UNE-EN 13501-6:2015 en las partes aplicables (EN 60332-1-2:2004/A11:2016, EN 50399:2011/A1:2016, IEC 60754-2:2014, CLC/TS 50576:2016 (E).)

Cable family meets UNE-EN 50575:2015, UNE-EN 50575:2015 A1/2016; UNE-EN 13501-6:2015 in the applicable parts (EN 60332-1-2:2004/A11:2016, EN 50399:2011/A1:2016, IEC 60754-2:2014, CLC/TS 50576:2016 (E).)

**Construcción del cable / Cable Construction**

Nº Pares / Pairs	4
Conductor / conductor	Aluminio recubierto de cobre 0.55 ±0.01 Ø / CCA
Aislamiento / Insulation	Polietileno 0.97±0.08 Ø / Polyethylene
Pantalla / Shield	Cruzeta plastica estriada / non-metalic cross separator (spline)
Cubierta exterior / Sheath jacket	No LSZH Dca
Color exterior / Color cover	Blanco / White
Diámetro / Diameter	6.05 ±0.2mmØ

**Características Técnicas a 20°C / Technical characteristics at 20°C**

Resistencia Conductor interno / Inner conductor	<131 ohm/km
Radio velocidad / Velocity ratio	65%
Radio temperature / Rated temperature	60°C

**Código Colores / Color Code**

Par 1 Azul	Blanco/azul	Pair 1 Blue	White/Blue
Par 2 Naranja	Blanco/naranja	Pair 2 Orange	White/Orange
Par 3 Verde	Blanco/verde	Pair 3 Green	White/Green
Par 4 Marrón	Blanco/marrón	Pair 4 Brown	White/Brown

**Código / Code**

005025WD

**Presentación / Presentation**

Caja con carrete interior 305ms / Box with inner reel 305mts



Rev.061120

\* Center Cable se reserva el derecho de modificar o cambiar las especificaciones sin previo aviso  
Center Cable,s.l.

C/Camino del Barranco 4 y 6 P.I.Las Arenas de Pinto  
28320-Pinto-MADRID

C.I.F.: B-82548611  
Telf.: 91-692 60 30 Fax.: 91-692 64 28