




embalaje de nuevo diseño con carrete interior

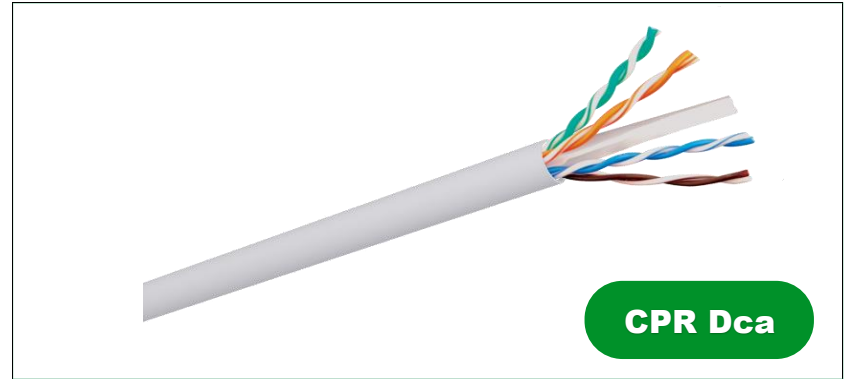

Aplicación del producto / Product Application

Cables para transmisión de datos , especialmente indicados para CCTV

Cables for data transmission, especially suitable for CCTV.

Normativas / Standars

Cumple UNE-EN 50575:2015, UNE-EN 50575:2015 A1/2016; UNE-EN 13501-6:2015 en las partes aplicables (EN 60332-1-2:2004/A11:2016, EN 50399:2011/A1:2016, IEC 60754-2:2014, CLC/TS 50576:2016 (E).)

Cable family meets UNE-EN 50575:2015, UNE-EN 50575:2015 A1/2016; UNE-EN 13501-6:2015 in the applicable parts (EN 60332-1-2:2004/A11:2016, EN 50399:2011/A1:2016, IEC 60754-2:2014, CLC/TS 50576:2016 (E).)

Construcción del cable / Cable Construction

Nº Pares / Pairs	4
Conductor / conductor	Aluminio recubierto de cobre 0,55 ±0.01Ø / CCA
Aislamiento / Insulation	Polietileno 0.97±0.08 Ø / Polyethylene
Pantalla / Shield	Cruzeta plastica estriada / non-metallic cross separator (spline) No
Cubierta exterior / Sheath jacket	LSZH Dca
Color exterior / Color cover	Blanco / White
Diámetro / Diameter	6.05 ±0.2mmØ

Características Técnicas a 20°C / Technical characteristics at 20°C

Resistencia Conductor interno / Inner conductor	<131 ohm/km
Radio velocidad / Velocity ratio	65%
Radio temperature / Rated temperature	60°C

Código Colores / Color Code

Par 1 Azul	Blanco/azul	Pair 1 Blue	White/Blue
Par 2 Naranja	Blanco/naranja	Pair 2 Orange	White/Orange
Par 3 Verde	Blanco/verde	Pair 3 Green	White/Green
Par 4 Marrón	Blanco/marrón	Pair 4 Brown	White/Brown

Código / Code

CC005025WD

Presentación / Presentation

Caja con carrete interior 305ms / Box with inner reel 305mts



Rev.040324

* Center Cable se reserva el derecho de modificar o cambiar las especificaciones sin previo aviso