




CPR Dca,s1,d2,a1

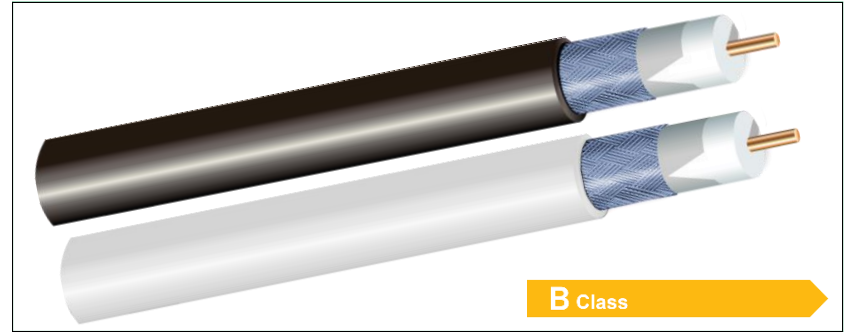

Aplicación del producto / Product Application

Transmisión de señales de TV, bajada de antenas parabólicas y colectivas. Cubierta válida para interior clasificación Dca y exterior resistente a rayos UVA.

Transmission of TV signals, satellite dishes and lowering collective. Cover valid for interior classification Dca and exterior resistant to UV rays.

Normas / Standards

Real Decreto 346/2011 de 11 de marzo. Anexo I - UNE-EN 50117-2-4 (Interior) UNE-EN 50117-2-5 (Exterior)

Cumple UNE-EN 50575:2015, UNE-EN 50575:2015 A1/2016; UNE-EN 13501-6:2015 en las partes aplicables (EN 60332-1-2:2004/A11:2016, EN 50399:2011/A1:2016, IEC 60754-2:2014, CLC/TS 50576:2016 (E)

Royal Decree 346/2011 of March 11. Annex I - UNE-EN 50117-2-4 (Inside) UNE-EN 50117-2-5 (outside)

Cable family meets UNE-EN 50575:2015, UNE-EN 50575:2015 A1/2016; UNE-EN 13501-6:2015 in the applicable parts (EN 60332-1-2:2004/A11:2016, EN 50399:2011/A1:2016, IEC 60754-2:2014, CLC/TS 50576:2016 (E)

Construcción del cable / Cable Construction

Conductor / Inner conductor	Cobre pulido 1,13mm / Solid bare copper
Dieléctrico / Insulation	Polietileno celular físico Ø5,0mm
1ª Pantalla / First Screen	Cinta de aluminio-poliéster-aluminio / Laminated aluminium-polyester-aluminium foil
2ª Pantalla / Second Screen	Malla de trenza de aluminio 85% / Braid of aluminium wire
Cubierta exterior / Jacket	LSZH UV blanco / LSZH UV White LSZH UV Negro / LSZH UV Black
Diámetro / Diameter	6.8±0.10 mm

Atenuación / Attenuations a 20°C (dB/100m) ±5%

Resistencia conductor int / Inner conductor resistance	<19 Ω/km
Resistencia conductor ext / Outer conductor resistance	<30 Ω/km
Capacidad / Capacitance	52±3 pF
Velocidad propagación / Propagation speed	85%
Impedancia / Impedance	75 Ω
Tensión nominal / Rated Voltage	30V
Temperatura de servicio / Operating temperature	-20°C a 70 °C

Atenuación / Attenuations a 20°C (dB/100m)

50 MHz	4,70	1000 MHz	18,50
100 MHz	6,21	1350 MHz	21,80
200 MHz	8,10	1750 MHz	25,00
800 MHz	16,00	2150 MHz	28,20

Código / Code

CC001005D	Caja 500mts con 5 rollos 100mts / Box 400mts with 5 coils 100mts
CC001005BD	Bobina / Drum 500mts
CC001005ND	Caja 500mts con 5 rollos 100mts / Box 400mts with 5 coils 100mts

Rev.220824



* Center Cable se reserva el derecho de modificar o cambiar las especificaciones sin previo aviso