




CPR Dca,s1,d2,a1

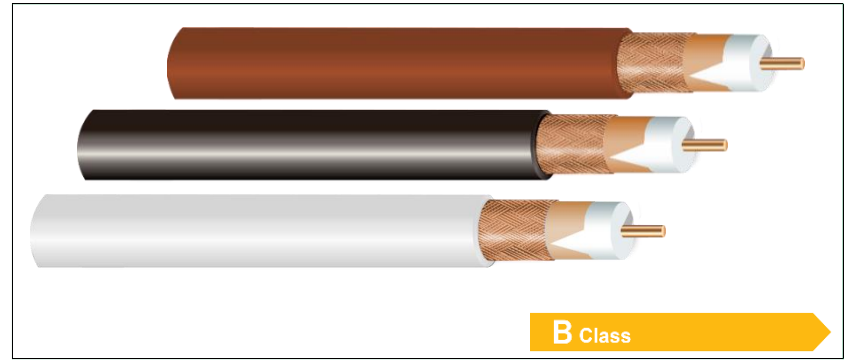

**Aplicación del producto / Product Application**

Transmisión de señales de TV, bajada de antenas parabólicas y colectivas. Cubierta válida para interior clasificación Dca y exterior resistente a rayos UVA.

Transmission of TV signals, satellite dishes and lowering collective. Cover valid for interior classification Dca and exterior resistant to UV rays.

**Normas / Standards**

Real Decreto 346/2011 de 11 de marzo. Anexo I - UNE-EN 50117-2-4 (Interior) UNE-EN 50117-2-5 (Exterior)

Cumple UNE-EN 50575:2015, UNE-EN 50575:2015 A1/2016; UNE-EN 13501-6:2015 en las partes aplicables (EN 60332-1-2:2004/A11:2016, EN 50399:2011/A1:2016, IEC 60754-2:2014, CLC/TS 50576:2016 (E)

Royal Decree 346/2011 of March 11. Annex I - UNE-EN 50117-2-4 (Inside) UNE-EN 50117-2-5 (outside)

Cable family meets UNE-EN 50575:2015, UNE-EN 50575:2015 A1/2016; UNE-EN 13501-6:2015 in the applicable parts (EN 60332-1-2:2004/A11:2016, EN 50399:2011/A1:2016, IEC 60754-2:2014, CLC/TS 50576:2016 (E)

**Construcción del cable / Cable Construction**

Conductor / Inner conductor	Cobre pulido 1,13mm / Solid bare copper
Dieléctrico / Insulation	Polietileno celular físico Ø4,85+/-0,15mm / PE foam
1ª Pantalla / First Screen	Cinta de cobre/poliéster / Laminated copper-polyester foil
2ª Pantalla / Second Screen	Malla de CCA 90% / Braid of CCA wire 90%
Cubierta exterior / Jacket	LSZH UV blanco / LSZH UV White LSZH UV Gris / LSZH Grey RAL 7040 PE Marrón / PE Brown
Diámetro / Diameter	6.8±0.10 mm
Espesor cubierta / Jacket thickness	0.8±0.1mm

**Características Técnicas / Technical characteristics a 20°C**

Resistencia conductor int / Inner conductor resistance	<19 Ω/km
Resistencia conductor ext / Outer conductor resistance	<24Ω/km
Capacidad / Capacitance	52±3 pF
Velocidad propagación / Propagation speed	85%
Impedancia / Impedance	75 Ω
Tensión nominal / Rated Voltage	30V
Temperatura de servicio / Operating temperature	-20°C a 70 °C

**Atenuación / Attenuations a 20°C (dB/100m) ±5%**

50 MHz	4,70	1000 MHz	18,50
100 MHz	6,21	1350 MHz	21,80
200 MHz	8,10	1750 MHz	25,00
800 MHz	16,00	2150 MHz	28,20

**Código / Code**

**Embalaje / Packing**

CC001007D	Caja 400mts con 4 Carretes 100mts / Box 400mts with 4 Reels 100mts
CC001007BD	Bobina / Drum 500mts
CC001007ND	Caja 400mts con 4 Carretes 100mts / Box 400mts with 4 Reels 100mts
CC001007MAD	Caja 400mts con 4 Carretes 100mts / Box 400mts with 4 Reels 100mts
CC001007GRD	Caja 400mts con 4 Carretes 100mts / Box 400mts with 4 Reels 100mts

Rev.240724



\* Center Cable se reserva el derecho de modificar o cambiar las especificaciones sin previo aviso