

Retr ctil en fr o EPDM



Aplicaci n del producto

Manguito retr ctil a temperatura ambiente hecho de material compuesto EPDM. El tubo retr ctil en fr o es un tubo de goma pre-expandido de excelentes propiedades, con un tubo de soporte que se desenrolla por una tira de pl stico. Al instalar simplemente localizarlo en el sitio de instalaci n y extraer la tira de soporte. La instalaci n ahorra tiempo, no hay que calentar, no se necesitan herramientas especiales y el tubo termo retr ctil se puede quitar f cilmente durante el mantenimiento del sistema.

Valido para cable coaxial de 1/2", 7/8" con conectores tipo 7/16, 4.3-10 o N

Caracter sticas

A: di metro interno del tubo de contracci n fr a antes de la liberaci n del soporte 40mm


B: longitud del tubo de contracci n fr a despu s de la liberaci n 140mm

Color: Negro

Protecci n contra el agua: IP68

Compatibilidad: con cinta vulcanizable y cinta de aislamiento de PVC

Requisitos de instalaci n: No se requieren herramientas de instalaci n.

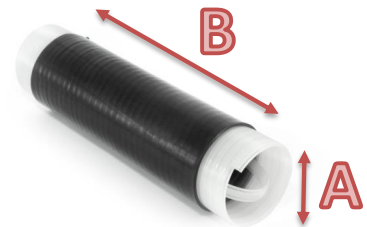

Entorno de trabajo

Rango de temperatura de funcionamiento -40 C a +90 C

Se puede utilizar en entornos al aire libre


Rango de temperatura de almacenamiento -40 C +80 C

Temperatura de instalaci n >-20 C

Vida  til 10 a os

Instalaci n y uso

1. Antes de conectar coloque el tubo termo retr ctil en fr o en el cable.
2. Limpie el conector e inst lelo. Si el di metro exterior del cable m s peque o es demasiado peque o, debe envolver con cinta de aislamiento.
3. Mueva el tubo sobre los conectores.
4. Coloque el tubo en la posici n de montaje especificada con una mano y tire suavemente de la tira del soporte a lo largo de la direcci n de desenroscado con la otra mano.
5. La instalaci n est  completa.

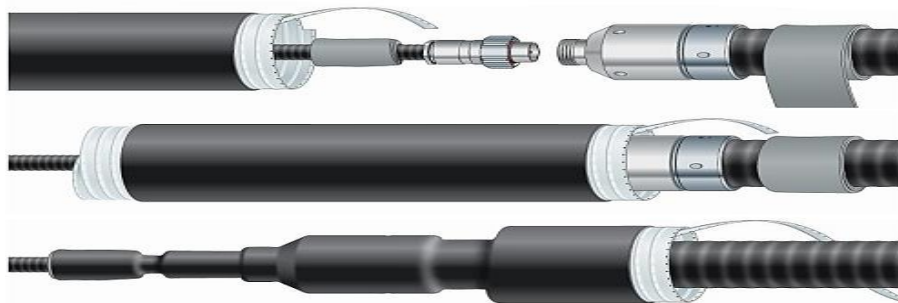

C digo

581211

Rev.220120

