


# CABLE FO EXTERIOR ICT2 CC-2FO-ICT2-G657 A2 SM EXT LSZH

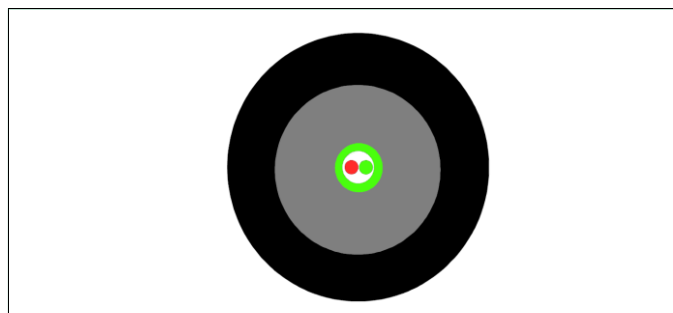

## Aplicación del producto / Product Application

Cable destinado para la instalación exterior de ICT2. donde el diámetro exigido por la norma ha de ser 5mm.

Cable intended for the external installation of ICT2. Where the diameter required by the standard must be 5mm.

## Normas / Standards

Según las características técnicas de la fibra G657A2 monomodo

According to the technical characteristics of the fiber G657A2 singlemode

ISO 11801 2 Edición, EN 187000, IEC 60794-2, EN 50173-1, IEC 60794-2-20

LSHF-FR (FRNC) IEC 60332-1-2; IEC 60754-2; IEC 61034

## Características Técnicas / Technical characteristics

Carga máxima de instalación / <i>Maximum installation load</i>	1500N
Resistencia a la tracción / <i>Tensile strength</i>	1000N
Resistencia a la tracción permanente / <i>Permanent tensile strength</i>	500N
Impacto / <i>Impact</i>	20 J
Aplastamiento / <i>Flattening</i>	3000N / 100 mm
Torsión / <i>Torsion</i>	5 cycles ±1 turn
Rango temperatura / <i>Temperature range</i>	-20°C to +70°C
Radio de curvatura mínimo / <i>Minimum bendign radius</i>	50
Radio de curvatura mínimo bajo tensión / <i>Minimum bendign radius under tensión</i>	100

## Construcción del cable / Cable Construction

Micromódulos flexibles / <i>Flexible Micromódulos</i>	Conteniendo fibras ópticas impregnadas en gel <i>Containing optical fibers gel impregnated</i>
Micromódulos cableados / <i>Reinforcement elements</i>	Hilaturas de aramida / <i>Aramid yarns</i>

Cubierta exterior / *Outdoor cover* Compuesto termoplástico ignífugo retardante a la llama, libre de halógenos con resistencia a rayos UV.  
*Fire retardant thermoplastic. Halogen free with UV resistance*

Diámetro exterior / *Outdoor diameter* 6mm

Color / *Color* Negro / *Black*

## Código de color de las fibras ópticas / Optical fiber color code

Fibra Nº1 / *Fiber Nº1* Verde / *Green*

Fibra Nº2 / *Fiber Nº2* Rojo / *Red*

## Marcaje cubierta / Marking jacket

CC 2FO-ICT2-G657 A2 EXT LSZH DD-MM-YY +001 m...1000 m

## Código / Code

061101 32

Rev.160517



\* Fabricante Draka-Prismian D12b

\* Center Cable se reserva el derecho de modificar o cambiar las especificaciones sin previo aviso

Center Cable, s.l.  
C/Camino del Barranco 4 y 6 P.I.Las Arenas de Pinto  
28320-Pinto-MADRID

C.I.F.: B-82548611  
Telf.: 91-692 60 30 Fax.: 91-692 64 28